

Kamika

BAUELEMENTE





PCV TERRASSENSYSTEME

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Das 7-Kammer-Profil der Klasse A, hergestellt ausschließlich aus Primärmaterial. Unser eigenes System sorgt für optimalen Lichteinfall sowohl in große als auch kleine Räume und gewährleistet gleichzeitig hervorragende Wärmedämmeigenschaften, durch die Sie Ihre Heizkosten erheblich senken können.

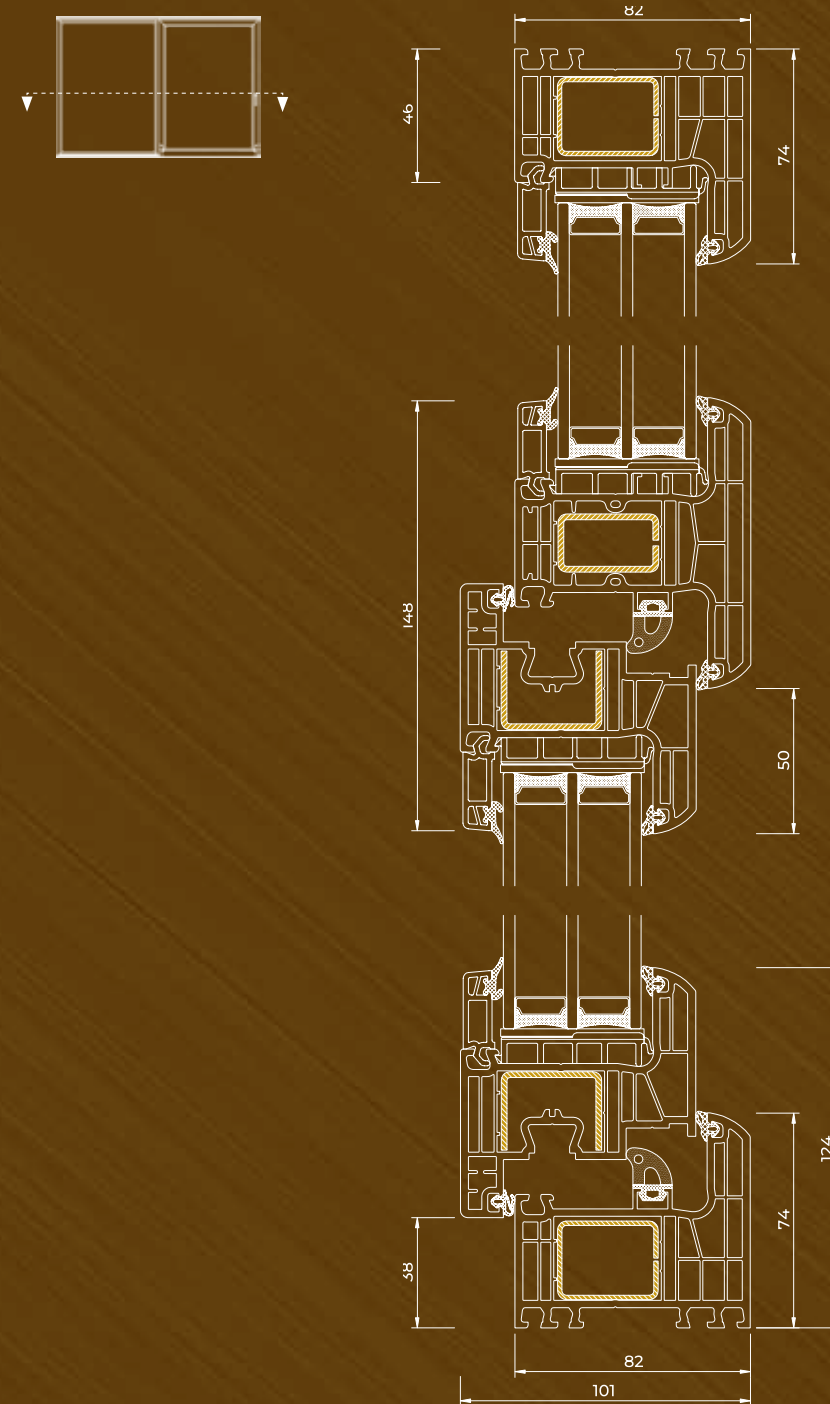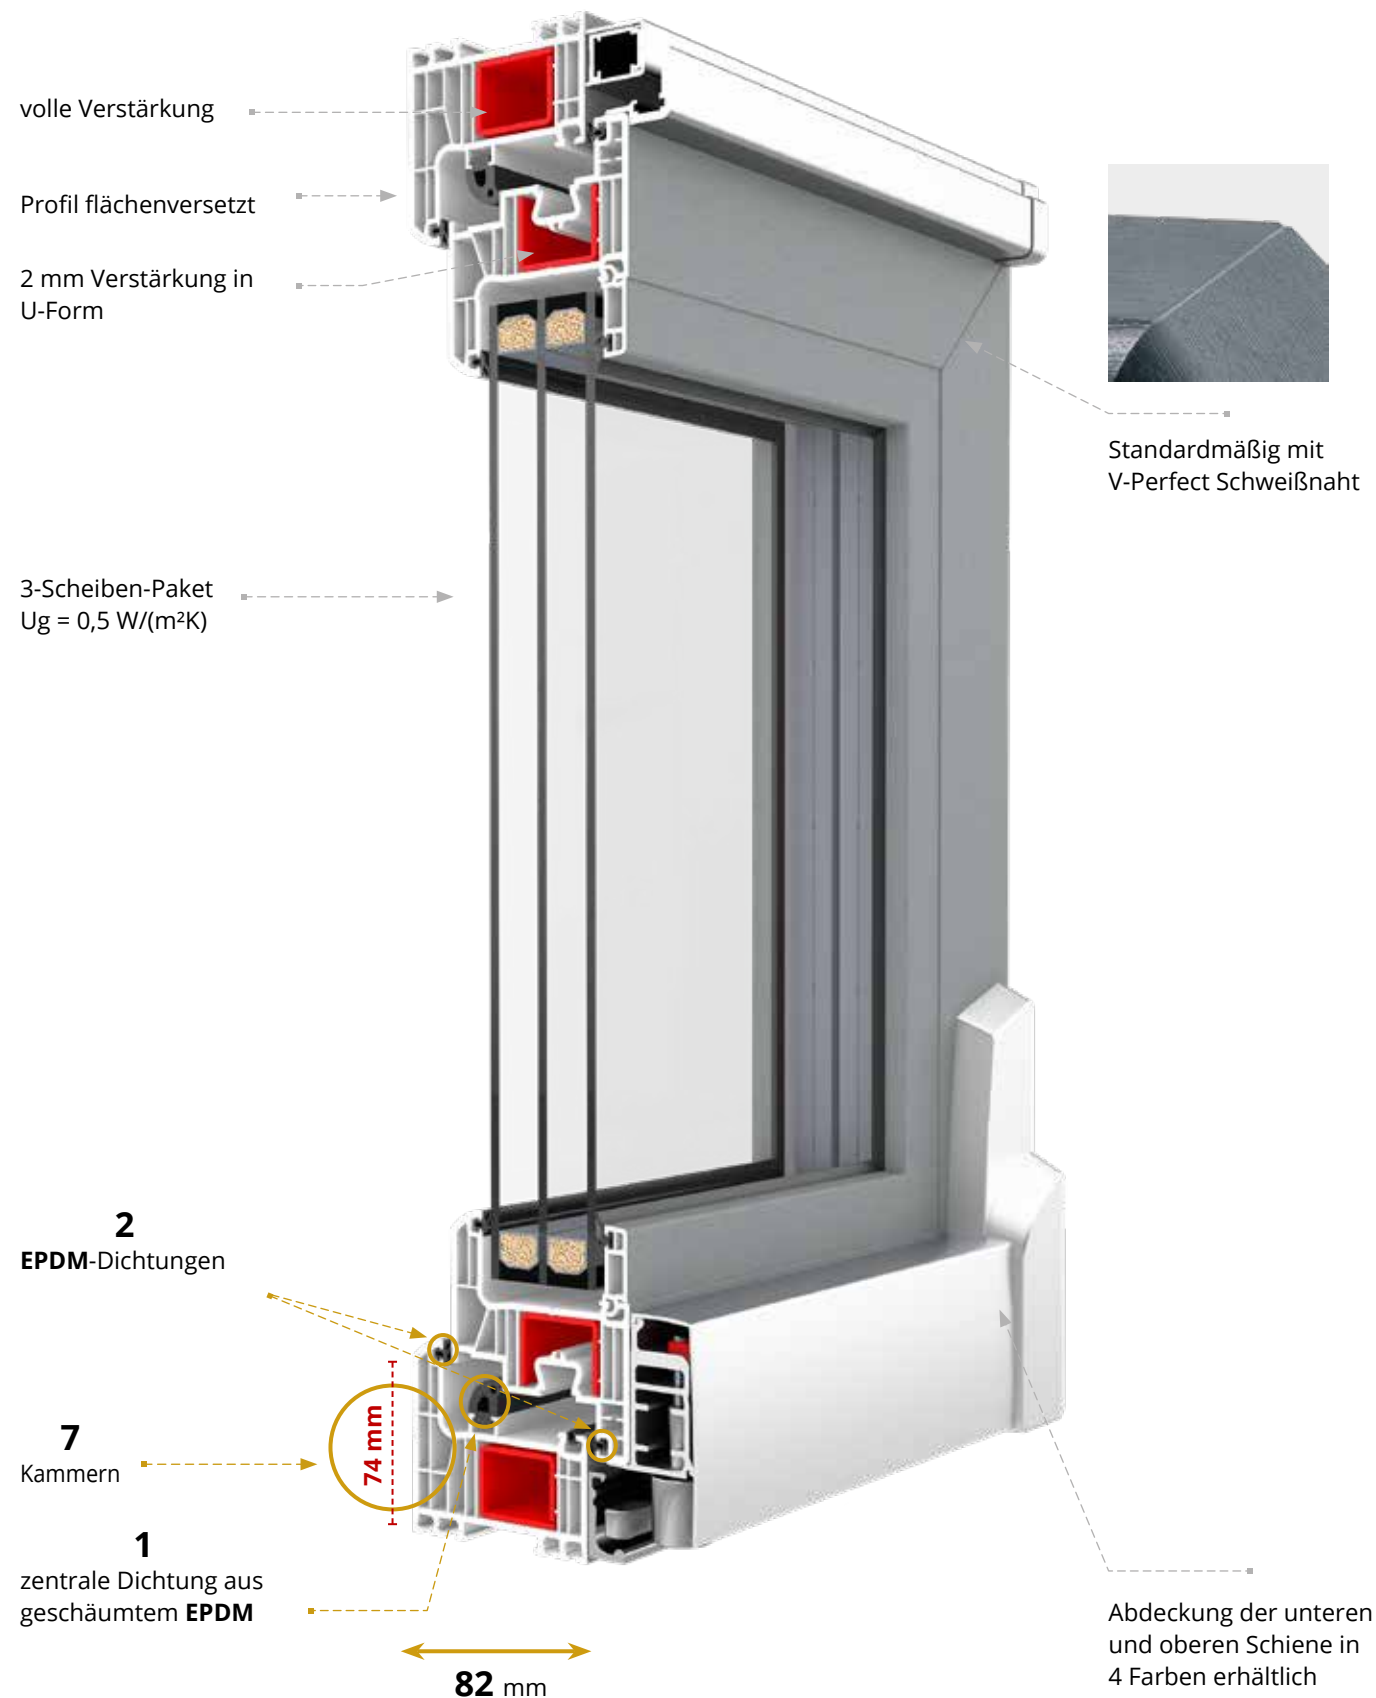

- MACO-Beschläge für Fensterflügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- kann zur Belüftung gekippt werden
- Aluminium-Griff
- 2 EPDM-Dichtungen (außen und innen) + zentrale Dichtung aus geschäumtem EPDM, Dichtungen in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Beschlagsnutdichtung (unten)
- Stahlverstärkung (volle Rahmenverstärkung und Flügelverstärkung in U-Form)
- 5-Kammer-PVC-Fensterbankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

82

Einbautiefe
/ mm /

0,66*

Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse






IGLO EDGE SLIDE

Das neue Terrassensystem zeichnet sich durch einen hohen Wärmedämmwert von $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ aus und verfügt über ein modernes, kantiges Profil, das der Produktlinie Iglo Edge entspricht.

2 mm Verstärkung

3-Scheiben Paket
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

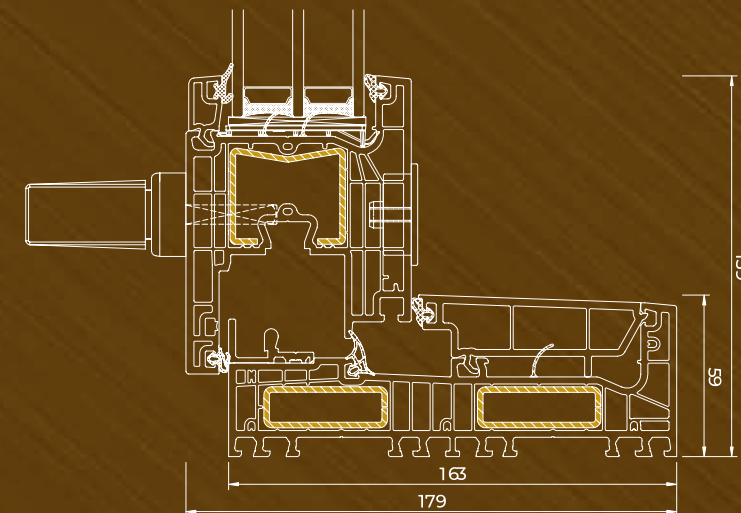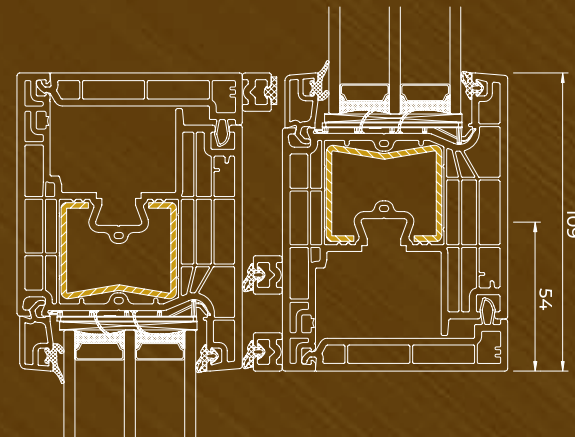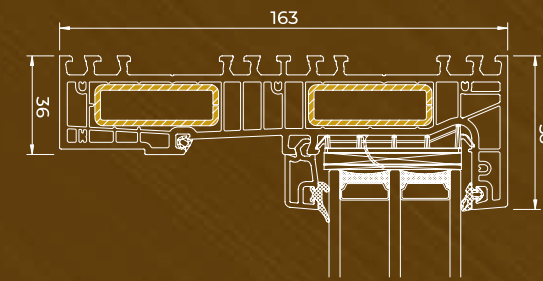

- SIEGENIA -Beschlüge mit einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis zu 54 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- warme Kante Swisspacer Ultimate
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Mikroventilation
- Anschlag- und Glasleistendichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- Zentrale Dichtung in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- 2 mm Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO EDGE SLIDE

6

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

163

Einbautiefe
/ mm /

0,65*

U_w bei $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

A



IGLO HS

Ideale Lösung für die Herstellung von modernen Terrassen- und Balkonverglasungen in großen Größen, die den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verleihen.

Dank der äußerst robusten Konstruktion können in diesem Terrassensystem Flügel mit einem Gewicht von bis zu 400 kg verwendet werden. Hervorragende Funktionalität wird unter anderem durch den Einsatz einer niedrigen Aluminium-Schwelle gewährleistet, die im Boden versenkt werden kann.

Verstärkung mit thermischer Isolation

Volle 2 mm Verstärkung

3-Scheiben-Paket
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Verzinkter Stahlrahmen im
Scheibenzwischenraum

3 mm Verstärkung
in U-Form


2
EPDM-Dichtungen



Standardmäßig mit
V-Perfect Schweißnaht



Bürstendichtung

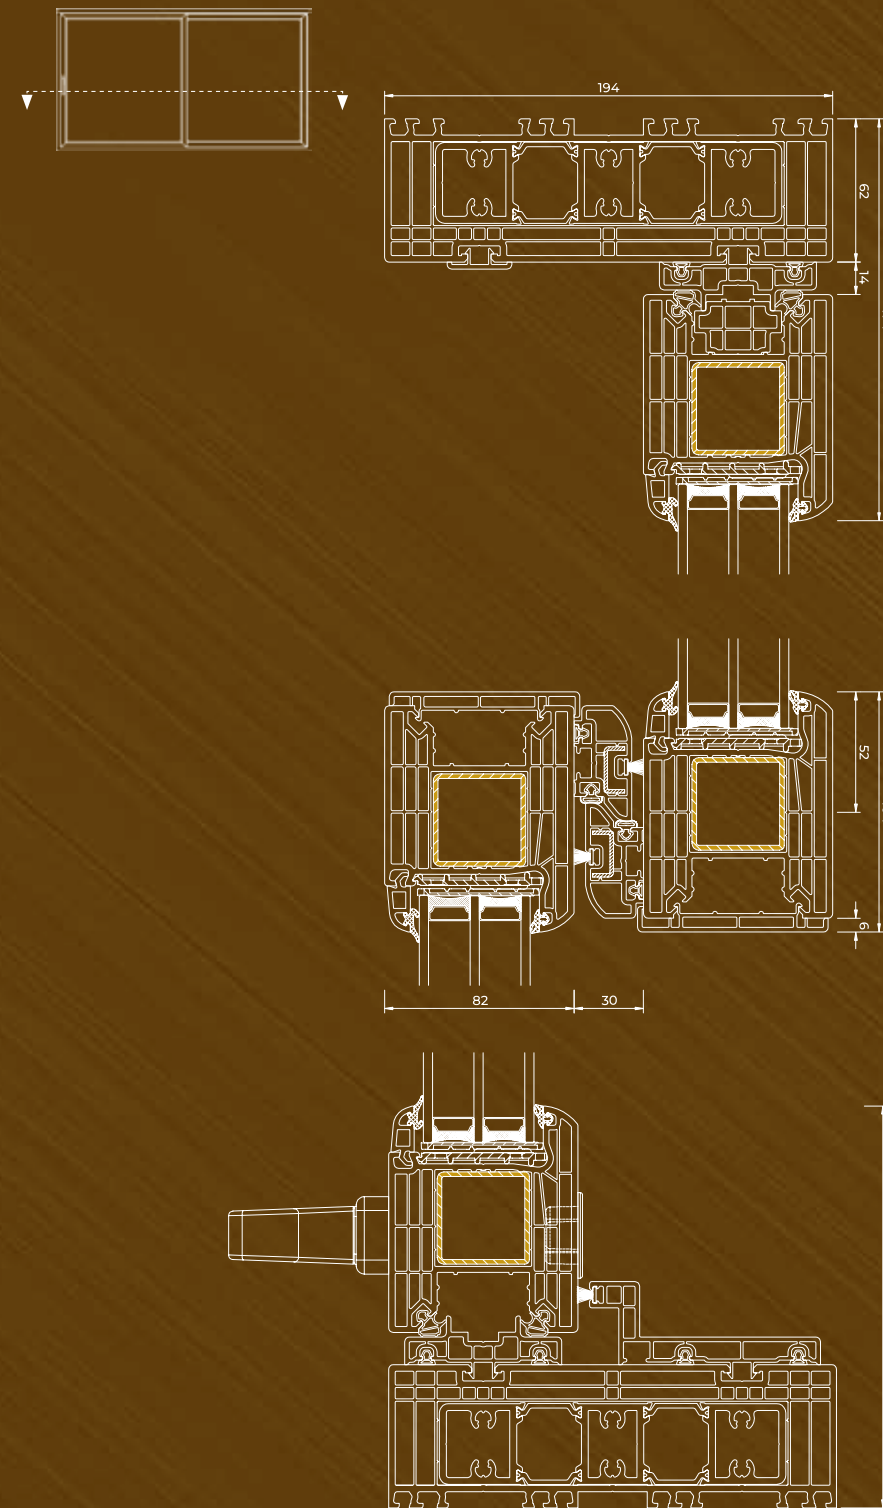

- G-U Hebe-Schiebe-Beschlag mit 3 einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben-Paket (2 Kammer) gefüllt mit Argon, mit einem $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 52 mm (standardmäßig 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Mikroventilation
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Innere Velourdichtung, äußere Dichtung aus EPDM und Bürstendichtung in schwarzer Farbe
- Rahmenverstärkung aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit thermischer Isolation, volle Flügelverstärkung von 2 mm oben und seitlich und unten eine Verstärkung von 3 mm in U-Form
- weißer Profilkern
- niedrige PVC-Schwelle mit Verstärkung und Aluminiumauflage

IGLO HS

7

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

194

Einbautiefe
/ mm /

0,71*

U_w bei $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt..






Profil der Klasse

A



DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

					
Betongrau 702305-167	Basaltgrau glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Cremeweiss 137905-167	Quarzgrau 703905-167	Dunkelrot 308105-167
					
Lichtgrau 725105-167	Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Quarzgrau glatt 703905-097	Eiche Natur 3118076-167	Oregon 2115008-167	Schwarzbraun 851805-167
					
Schiefergrau 1.0065002-097	Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grau 715505-167	Anthrazit glatt 701605-097	Golden Oak 2178001-167
					
Pyrit 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Dunkelgrün 612505-167	Turner oak F470-3001	Moosgrün 600505-167	Weiß FX 915205-168
					
Anthrazitgrau 701605-167	Schokobraun 887505-167	Streifen Douglasie 3152009-167	Eiche Dunkel 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahagoni 2097013-167
					
Basaltgrau 70125-097	Nussbaum 2178007-167	Sheffield Oak Light F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec umbra grey 470-6065
					
Deep bronze F4701029	Turner oak amber 470-9035	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036	Diamantblau 470- 9036	Stahlblau 470- 9036

WARME KANTE
SWISSPACER
ULTIMATE
ohne Aufpreis

	
Weiß RAL 9016	Hellgrau RAL 7035
	
Grau RAL 9023	Hellbraun RAL 8003
	
Dunkelbraun RAL 8014	Schwarz RAL 9005

Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog

