



**Kamika**  
BAUELEMENTE

**ROLLLÄDEN  
RAFFSTOREN  
INSEKTENSCHUTZ**

---

GEBOREN AUS LEIDENSCHAFT  
UND ERFAHRUNG

# INHALTSVER- ZEICHNIS



## ROLLLADENSYSTEME

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aufsatzrollläden RN       | 06 |
| Technische Spezifikation  | 08 |
| Aufsatzrollläden RS       | 12 |
| Technische Spezifikation  | 14 |
| Vorsatzrollläden          | 18 |
| Technische Spezifikation  | 20 |
| Farbpalette der Rollläden | 24 |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ZUBEHÖR                       | 26 |
| RAFFSTOREN                    | 28 |
| SMART HOME SMARTES<br>STEUERN | 30 |
| INSEKTENSCHUTZPLISEE          | 32 |



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN | 34 |
| WEITERE PRODUKTE                   | 42 |
| Fenster                            | 44 |
| Türen                              | 45 |
| Terrassensysteme                   | 46 |
| Fassaden, Wintergärten             | 47 |



# ROLLLADENSYSTEME



## AUFSATZ RN

RN 175, 215/225

**Ein auf das Fenster integriertes Rollladensystem**, das beim Bau des Hauses oder beim Austausch von Fenstern verwendet werden kann. Die breite Farbpalette der Kästen und Führungsschienen aus PVC und Aluminiumpanzer sowie die Vielfalt an Rollladenantrieben und Sicherheitseinrichtungen werden den Erwartungen der Kunden und den Anforderungen des modernen Bauens gerecht.

S. 6



## AUFSATZ RS

RS 260, 300, 365, 425

Sie zeichnen sich durch eine hohe Schall- und Wärmedämmung aus. Durch innovative Lösungen und unterschiedlichste Bautiefen lassen sich Rollladenkästen aus expandiertem Polystyrol in nahezu jeder Bauweise einsetzen. Durch den größeren Rollraum eignen sich die Kästen perfekt für große Verglasungen.

S. 12



## VORSATZ RA

RA 90°, 45°, Runder Kasten

Vorsatzrollläden aus Aluminium sind für den Einbau in Neu- und Altbauten konzipiert. Dank der Vielfalt an Formen, Größen und Farben stellen sie in vielen Fällen einen dekorativen Wert des Gebäudes dar. Der unsichtbare Vorteil dieses Systems sind die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten.

S. 18



## RAFFSTOREN

ZF-A 240, 300

ZF-S 260, 300, 365, 425

ZF-A NEW 240, 300, 350

Zu viel Sonnenlicht in den Räumen gehört der Vergangenheit an. Raffstoren sind ideal für große Verglasungen und schützen das Wichtigste – den Benutzerkomfort. Dank einzigartiger Lösungen wie der verstellbaren Lamellenneigung, einem Motor mit Hinderniserkennung und der Möglichkeit der Steuerung per Smartphone bieten sie dem Käufer höchsten Komfort.

S. 28





# AUFSATZROLLLÄDEN RN

KASTEN  
S. 8

— FÜHRUNGSSCHIENEN  
S. 10



AUFSATZROLLLÄDEN  
RN

RN 175, 215/225



SICHERHEIT UND ÄSTHETIK

Das Rollladensystem ermöglicht das Verputzen des Kastens im Innen- und Außenbereich, wodurch nur die Führung, der Aluminiumpanzer und die untere Revisionsabdeckung sichtbar sind, was Ausdruck moderner Bauweise ist und den aktuellen Designtrends entspricht.

Aufsatzrollläden sind das Ergebnis der Arbeit unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In den Kästen wurde eine Reihe innovativer Lösungen verwendet, die nicht nur den Nutzungskomfort, sondern auch hervorragende Parameter in Bezug auf die Energieeffizienz gewährleisten. Der Rollladen kann mit einem elektrischen Antrieb mit Hinderniserkennung ausgestattet werden, was sich auf die Sicherheit seiner Verwendung auswirkt. Die Kontrolle kann unter anderem mit einem Smartphone erfolgen.

ALUMINIUM LAMELLEN

mit Polyurethan gefüllt

HÖHE


175 mm sowie  
215 mm oder 225 mm  
(je nach Fenstersystem)

KASTEN

rechteckiger Seitendeckel des  
Kastens mit einer Revision

KONSOLE

Stahl

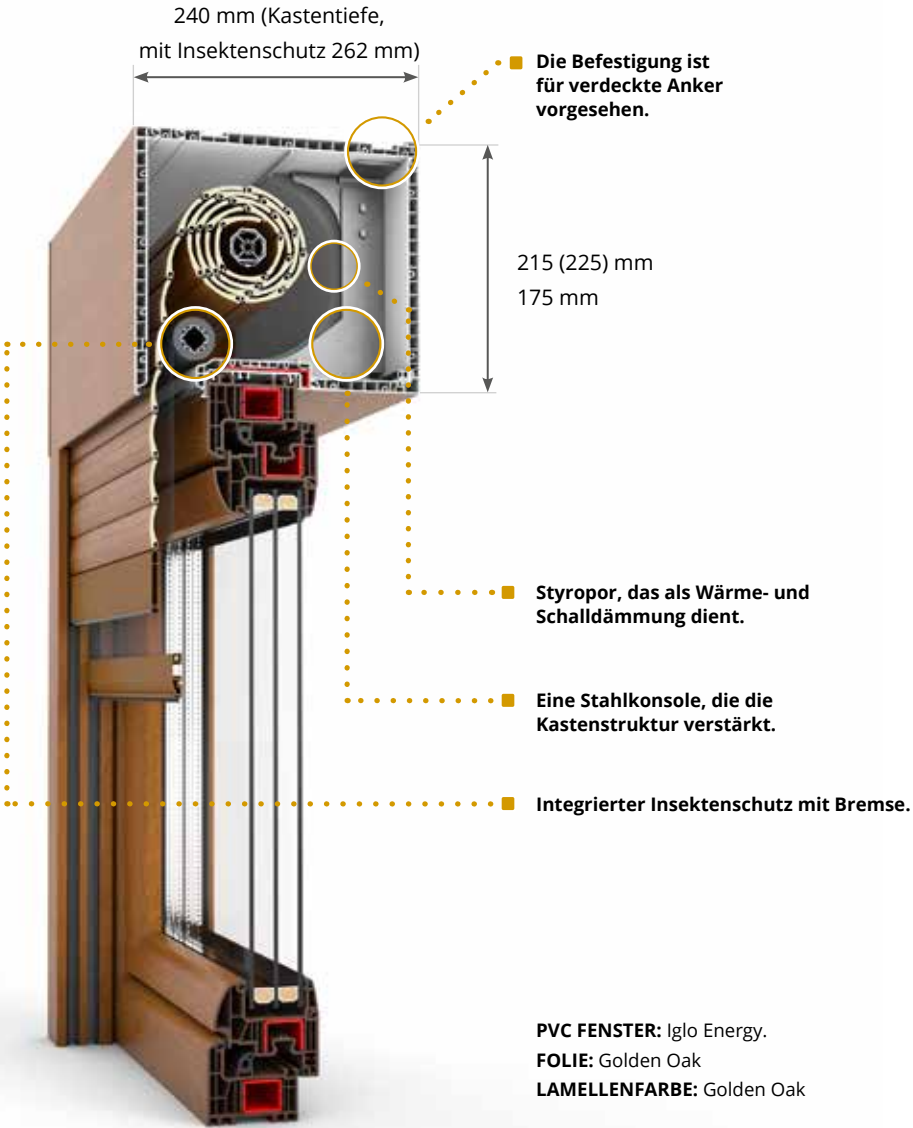


PVC FENSTER: Iglo Energy.  
FOLIE: Golden Oak  
LAMELLENFARBE: Golden Oak




# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## FÜHRUNGSSCHIENEN


Eine große Auswahl an Arten und Farben von Führungsschienen ermöglicht es Ihnen, die optimale Lösung für die Vorlieben des Kunden zu wählen.

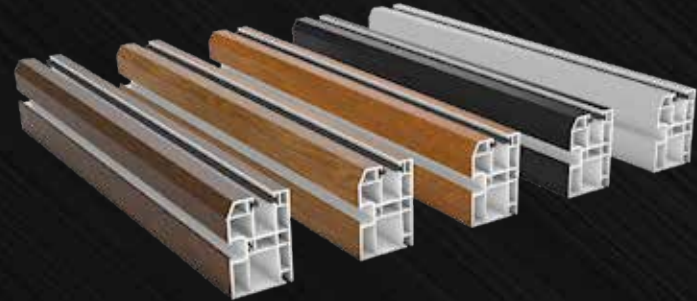


## VERFÜGBARE FÜHRUNGEN




**Einseitige Führungsschiene (PVC) MINI.**  
R0001




**Doppel Führungsschiene (PVC) MINI.**  
R0002




**Einseitige Führungsschiene (PVC) + INS\*.**  
R0003



**Doppel Führungsschiene (PVC) + INS\*.**  
R0004




**Doppel Führungsschiene (PVC) MAXI.**  
011309029



**Einseitige / Doppel Führungsschiene (ALU)**  
01130903BL

\*Insektenschutz.

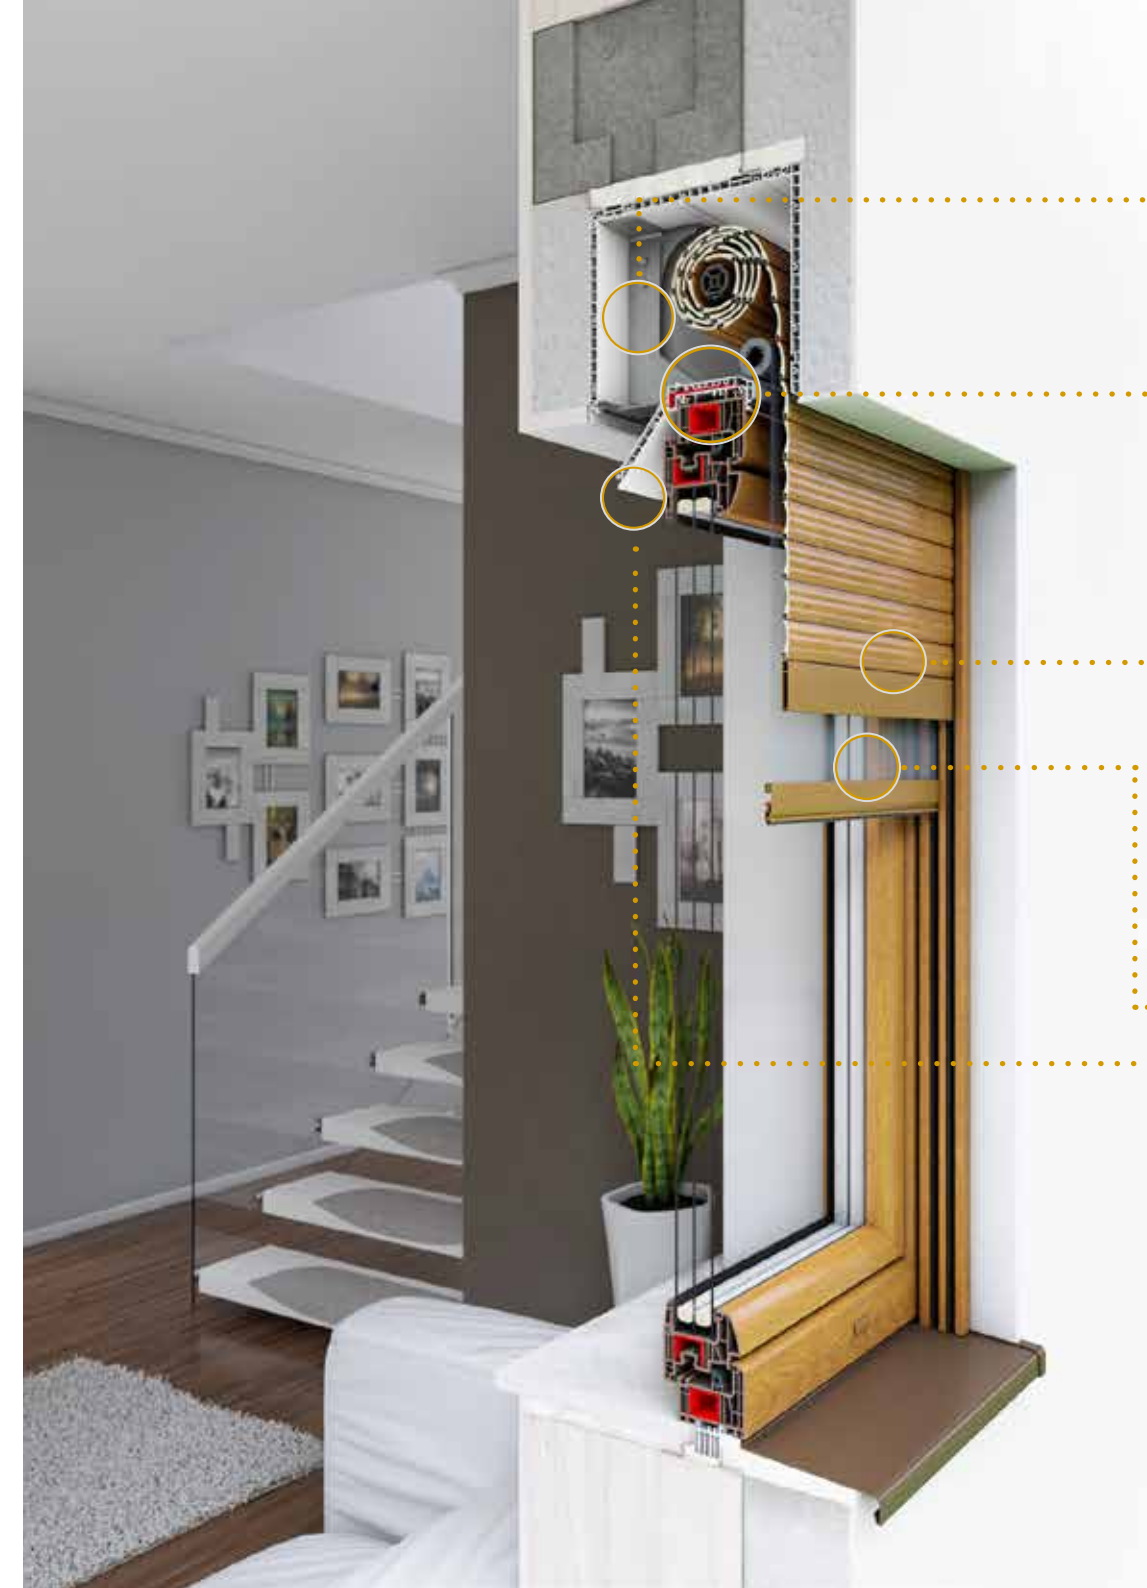

■ Die Stahlkonsole in Rollläden ermöglicht eine optimale Steifigkeit der Konstruktion.

■ Rollladenadapter - originelles Design für die Systeme Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge dieser ist mit einer Dichtung ausgestattet, die eine optimale Dichtigkeit garantiert und hervorragende Parameter in Bezug auf Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit erzielt.

■ Speziell entwickelte Verstärkung sorgt für optimale Steifigkeit und Windbeständigkeit des Systems.

■ Die 37 mm, 42 mm und 55 mm hohen Lamellen sind in Farbvarianten erhältlich und ermöglichen die komplette Gestaltung des Projekts. Je nach eingebautem Fenster und verwendetem Adapter beträgt die Kastenhöhe bei den Systemen Iglo 5, Iglo Energy und Iglo Edge 215 mm und bei allen anderen Systemen 225 mm. Die Größen 175 mm werden in Fenstersystemen mit kleineren Abmessungen verwendet.

■ Der Rollladen wurde so konzipiert, dass die Montage des Insektenschutzes sowohl von außen als auch von innen am Panzer möglich ist.

■ Der Zugang zum Kasten, für Servicearbeiten ist nach Öffnen der Revision unten oder vorne möglich.

Möglichkeit zur Verwendung eines Putzträgers und einer Putzleiste zur Integration in die Gebäudefassade.

Abschlussleiste mit verdecktem Stopper für RN 215/225.





# AUFSATZROLLLADEN RS

KASTENARTEN

S. 14


FÜHRUNGSSCHIENEN

S. 16



# AUFSATZROLLLADEN RS


## ROLLLÄDEN MIT EPS-KASTEN

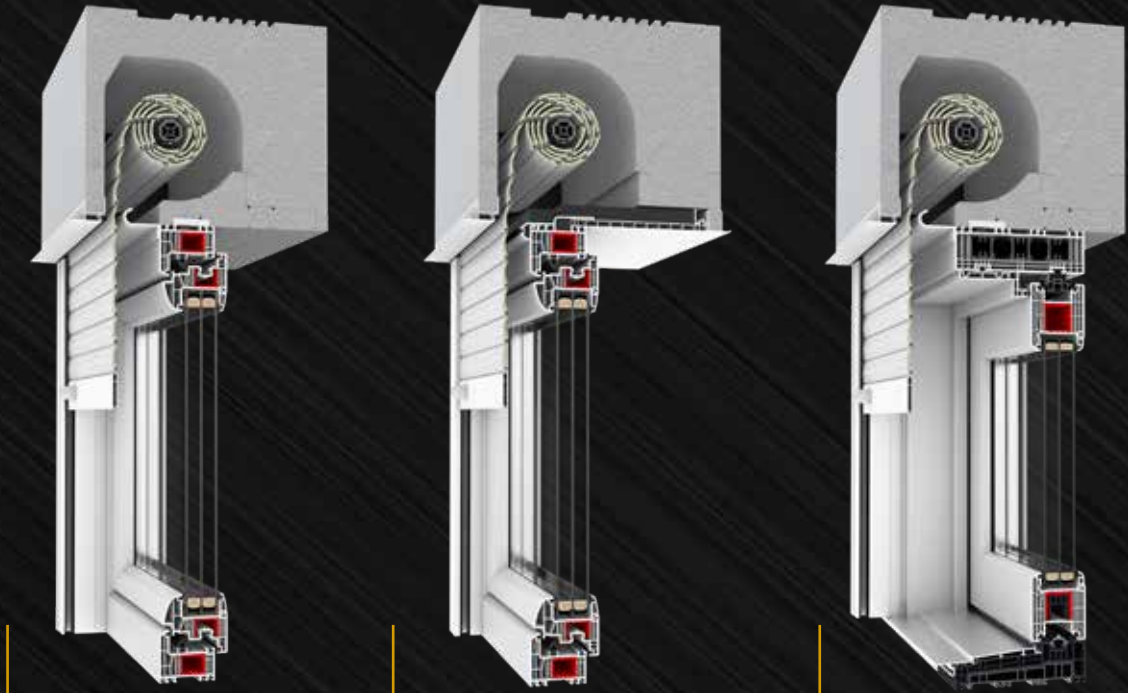

Mit Revision von außen.

Mit Revision von innen.

HS-System mit Revision von außen.

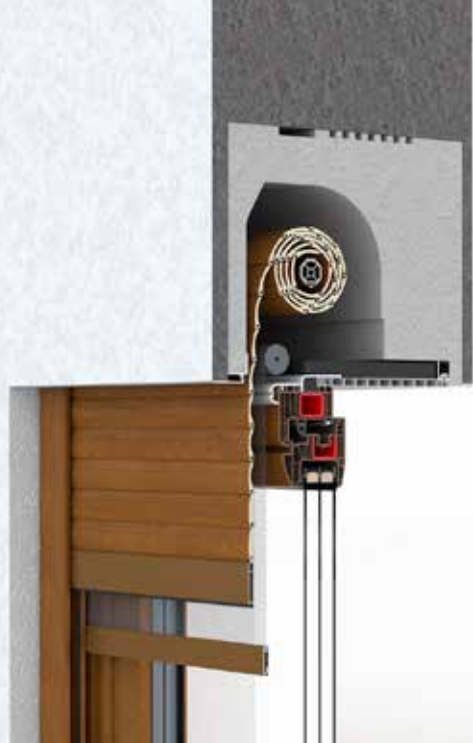

## SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ

Da das System bereits serienmäßig über Unterputz-leisten verfügt, sind die Kästen für das direkte Einputzen vorbereitet. Die von uns verwendeten Konsolen ermöglichen die Installation auf größeren Elementen, wobei die hohe Steifigkeit der gesamten Struktur erhalten bleibt.

Das Produkt ermöglicht es Ihnen auch, die Tiefe der Box an die Tiefe der Wand anzupassen. Das Angebot umfasst Kästen mit Abmessungen von 260 mm, 300 mm, 365 mm und 425 mm.

## NOCH BESSERE ISOLATION

Hervorragende Parameter der Wärme- und Schalldämmung gewährleisten einen hohen Nutzungskomfort. Die Box selbst bietet standardmäßig eine Schalldämmung von bis zu 49/47 dB. Rollläden haben auch einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung der Wärmeverluste des Gebäudes.


### Revision von innen

| Kastenmaß  | Wärmedämmung U | Schalldämmung dB |
|------------|----------------|------------------|
| 260/275 mm | 0,79           | 45/45            |
| 300/308 mm | 0,67           | 45/44            |
| 365/308 mm | 0,57           | 45/44            |
| 425/308 mm | 0,54           | -                |

### Revision von außen

| Kastenmaß  | Wärmedämmung U | Schalldämmung dB |
|------------|----------------|------------------|
| 260/243 mm | 0,65           | 48/47            |
| 300/308 mm | 0,46           | 49/47            |
| 365/308 mm | 0,37           | 49/47            |
| 425/308 mm | 0,34           | 47/46            |


### Kastenarten

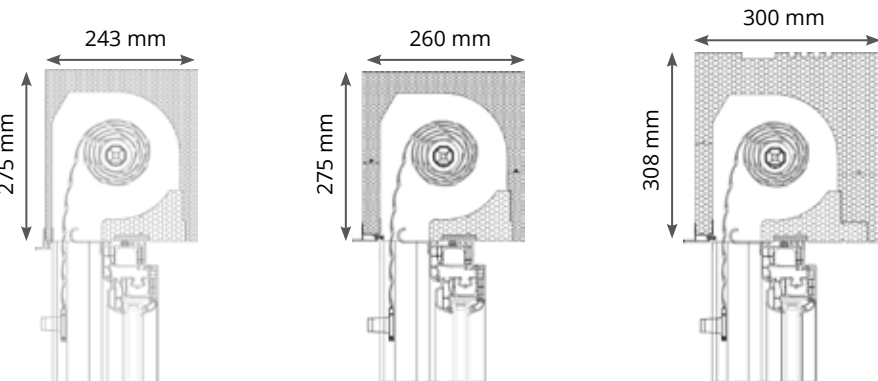

260 mm Kasten vorbereitet für Klinker.

260 mm Kasten.

300 mm Kasten.

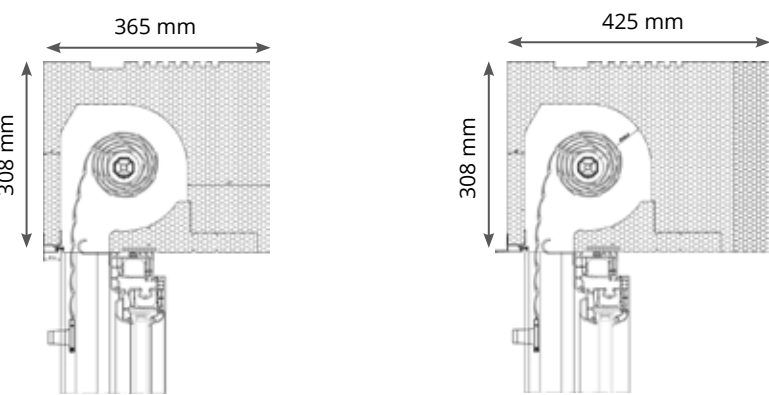

365 mm Kasten.


425 mm Kasten.




# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## FÜHRUNGSSCHIENEN


### FÜHRUNGSSCHIENEN PVC




Einseitige Führungsschiene  
(PVC) - RS Revision von innen.  
MKM928(7)



Doppel Führungsschiene (PVC) -  
RS Revision von innen.  
MK939




Einseitige Führungsschiene (PVC) +  
INS\* - RS Revision von innen.  
MK8110




Einseitige Führungsschiene (PVC) +  
INS\* - RS Revision von außen.  
MK8120 + MK9760



Einseitige Führungsschiene (PVC) -  
RS Revision von außen.  
MK933 + MK9760




Doppel Führungsschiene (PVC) - RS  
Revision von außen.  
MK933 + MK9730




Doppel Führungsschiene (PVC) +  
INS\* - RS Revision von außen.  
MK8120 + MK9730


### ALUMINIUM-FÜHRUNGSSCHIENEN



Einseitige Führungsschiene (ALU)  
- RSW  
A927



Zweiseitige Führungsschiene (ALU)  
- RSW  
A939



Einseitige Führungsschiene (ALU)  
- RSZ  
A973+A933

\*Insektenschutz.



■ **Hervorragende Wärme- und Schalldämmung.**

■ **Der Rollladenkasten besteht aus EPS (expandiertes Polystyrol).**

■ Dank der Verwendung einer Stahlkonsole ist es möglich, die Kästen direkt an den Betonstürzen zu befestigen.

■ **Das Design und die Konstruktion des Rollladens erleichtern die Montage, das Verputzen und die Behandlung der Fassade.**

■ **Die mit Polyurethanschaum gefüllten Lamellen, 37 mm, 42 mm und 55 mm hoch, sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und ermöglichen eine vollständige Gestaltung des Projekts.**

■ **Endleiste**, erhältlich in verschiedenen Farboptionen aus der RAL-Palette.

■ **Die Installation des Moskitonetzes ist von der Innenseite der Rollladenpanzerung möglich**, was die Funktionalität der Struktur erheblich beeinträchtigt.

■ **Führungsschienen** erhältlich in den Farben unserer Renolit-Palette.

Möglichkeit der Verwendung von Aluminiumführungsschienen.





# VORSATZROLLLÄDEN

KASTENARTEN

S. 20

FÜHRUNGSSCHIENEN

S. 22



# VORSATZROLLLÄDEN

## SYSTEME DER ALUMINIUMKÄSTEN



### UNTERPUTZ ROLLLADEN 90°

**Abmessungen:** 137x137 mm, 165x165 mm, 180x180 mm oder 205x205 mm (Kastenbreite und -höhe). Der Unterputz Rollladen hat eine Außenrevision. Dank der Putzträger (Zusatzoption) zum direkten Einputzen geeignet. Es kann in die Außendämmung des Gebäudes eingebaut werden.



### OVALER ROLLLADEN

**Abmessungen:** 139x144 mm, 167x171 mm, 182x188 mm (Kastenbreite und -höhe). Dank seiner Form ist es ein interessantes dekoratives Element des Gebäudes.



### 45° ROLLLADEN

**Abmessungen:** 137x137 mm, 165x165 mm und 180x180 mm (Kastenbreite und -höhe). Das System besteht aus rollgeformten Blech. Aufgrund der verwendeten 45° -Bögen zeichnet es sich durch eine hohe Steifigkeit der Struktur aus. Durch den einfachen Revisionszugang können Sie alle Arten von Servicearbeiten durchführen, ohne den Rollladen zu demontieren.



Das System der Vorsatzrollläden aus Aluminium ist für den Einsatz im Neubau und bei Renovierung bestimmt. Der Rollladen ist vollständig aus Aluminium gefertigt und in ausgewählten Farbtönen der RAL-Palette und holzähnlichen Farben erhältlich. Seine stabile Struktur wird durch hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion gewährleistet, die aus der Arbeit der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung resultiert und eine Anpassung an jeden Baustil ermöglicht. Das Material, das die Abdeckung der Konsole darstellt, wird einem einzigartigen System mehrfacher Biegungen unterzogen, was seine Festigkeit erhöht.

### ALUMINIUM LAMELLEN


mit Polyurethan gefüllt

### HÖHE

137 mm, 165 mm oder 180 mm und 205 mm  
(je nach System)

### KASTEN

mit Revision von außen


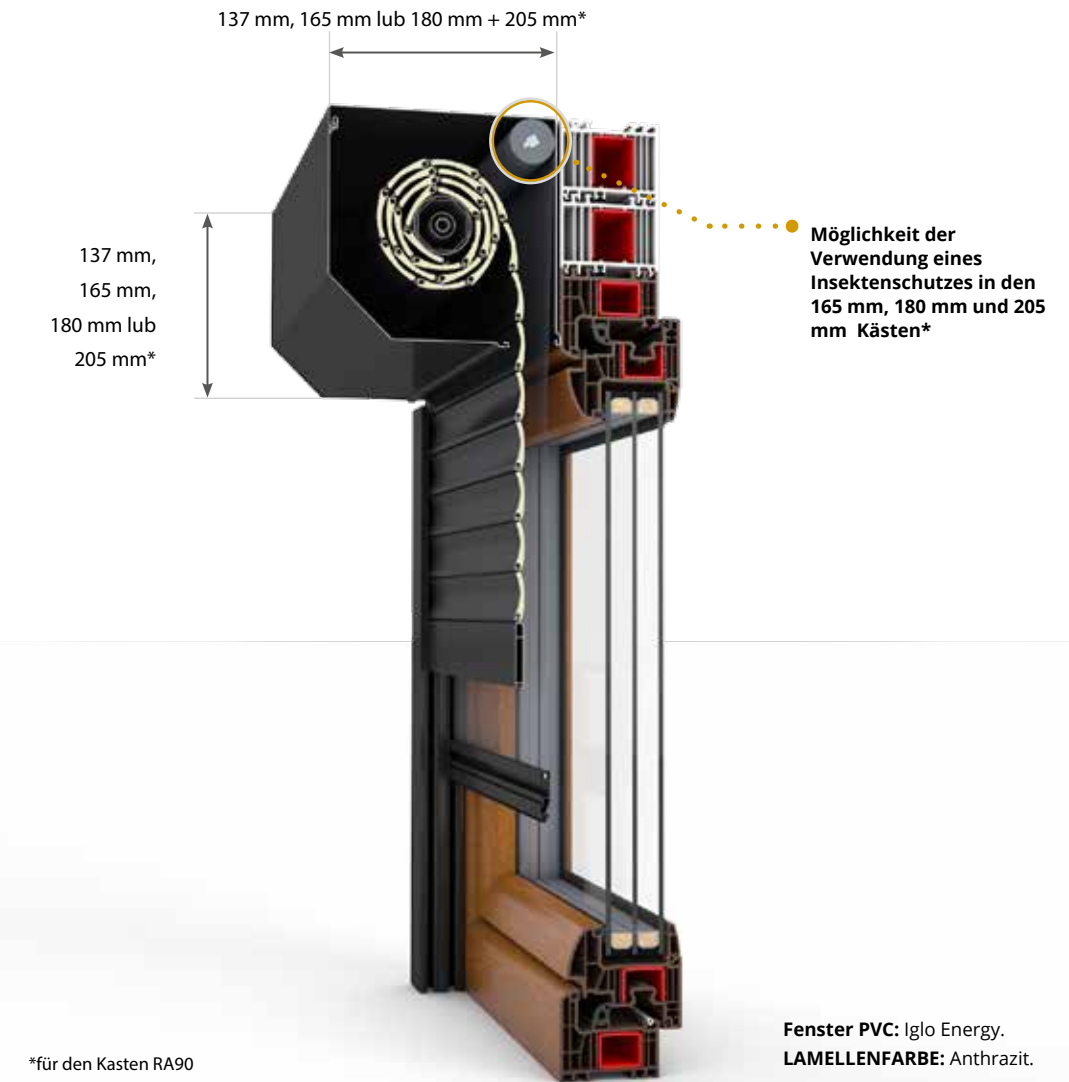





# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## FÜHRUNGSSCHIENEN


Die Verfügbarkeit verschiedener System- und Farbvarianten ermöglicht es Ihnen, die optimale Lösung nach Kundenwunsch zu wählen.

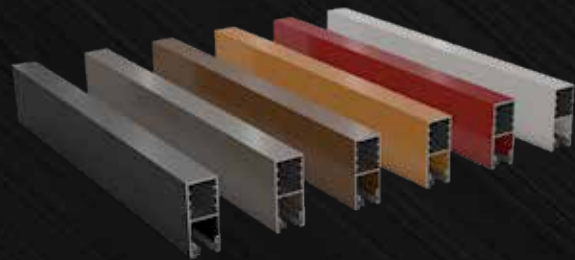


**Einseitige Führungsschiene**  
(für H37 i H42 Lamellen).  
87857

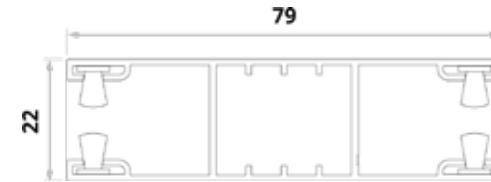


**Doppel Führungsschiene**  
(für H37 i H42 Lamellen).  
87858




**Einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz** (für H37 i H42 Lamellen).  
87859

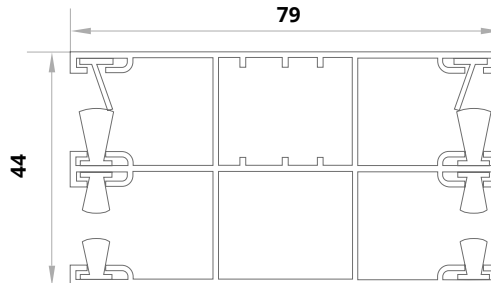

**Doppel Führungsschiene (ALU) + MKT**  
87858 x2

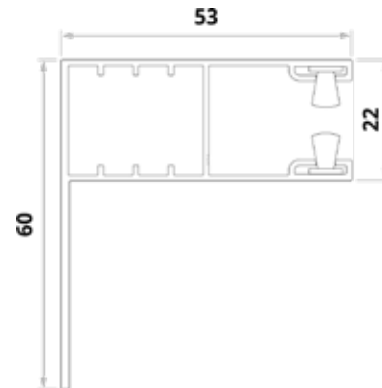

**Winkel Führungsschiene**  
(für H37 i H42 Lamellen).  
87856

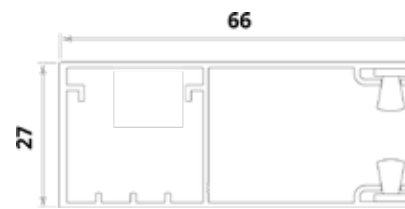

**Einseitige Führungsschiene**  
(für H55 Lamellen).  
PP6600



■ Der Rollladenkasten kann dank seiner vielfältigen Farben ein dekoratives Element des Objekts sein.

■ Zugang zum Kasten bei einem 45°-Rollladen und einem Oval-Rollladen - von vorne und bei einem Unterputzrollladen - von unten.

■ Der Kasten und die Führungsschienen sind in einer breiten Farbpalette aus der gesamten RAL-Palette erhältlich, wodurch sich die Rollläden durch Ästhetik und modernes Aussehen auszeichnen.

■ Die Panzer bestehen aus Aluminiumprofilen, die mit Polyurethanschaum gefüllt sind und in einen Kasten gerollt werden, die an der Wand oder in der Fensterlaibung platziert wird.

■ Endleiste mit verdecktem Stopper, erhältlich in ausgewählten Farboptionen gemäß der RAL-Palette, die eine Übereinstimmung mit der Fassade ermöglicht und zur Eleganz der Gestamterscheinung beiträgt.

**Möglichkeit der Verwendung eines mit dem Kasten integrierten Insektenschutz.**

Kästen und Führungsschienen in der RAL-Palette erhältlich\*.



\* Die aktuelle Liste der erhältlichen Farben ist auf und bei Ihrem Händler erhältlich.

\* Möglichkeit zur Folierung der RA-Führungen sowie der RA90-Kästen in RENOLIT-Farben

**Farben der holzähnlichen Kästen und Führungsschienen für RA 45 90 Grad.**  
Nussbaum, Golden Oak, Winchester, Turner Oak.



\* (nicht für RA90 zutreffend)




# FARBPALETTE DER ROLLLÄDEN

## STANDARD


Die mit Polyurethanschaum gefüllten Lamellen, 37 mm, 42 mm und 55 mm, sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



## LAMELLEN FARBEN

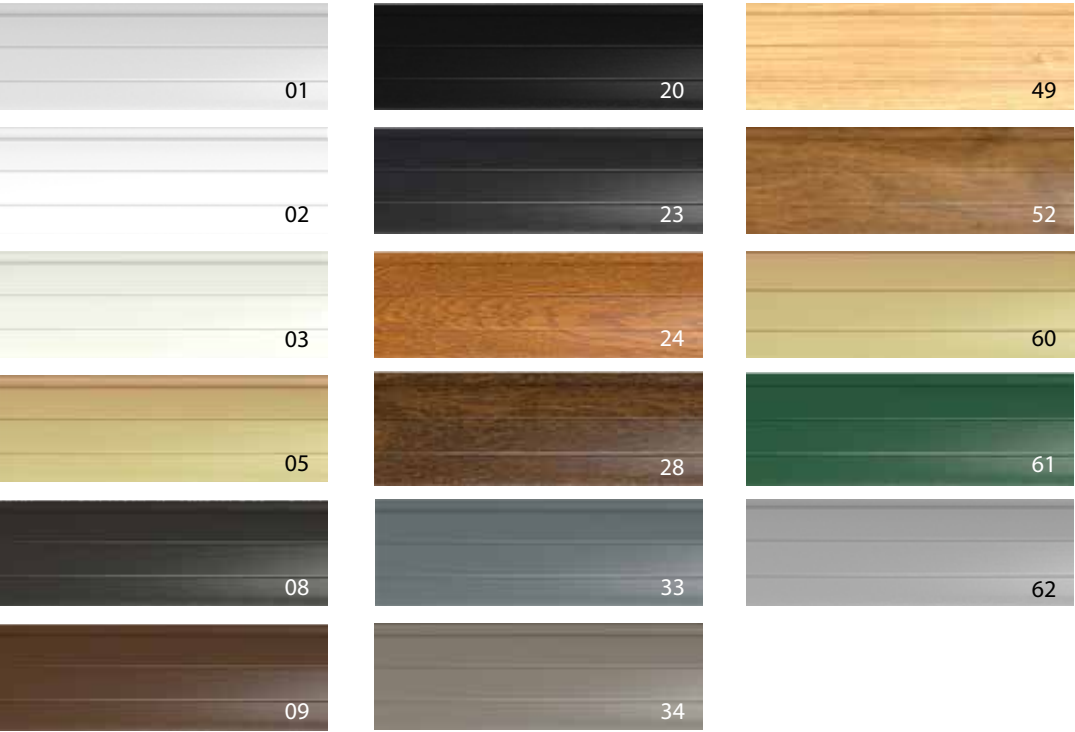


## ERHÄLTICHE FARBEN FÜR GEWÄHLTE LAMELLENHÖHEN



01 Silber  
02 Weiß  
03 Grau  
05 Beige  
08 Dunkelbraun  
09 Braun



20 Schwarz  
23 Anthrazit  
24 Golden Oak  
28 Nussbaum  
33 Basaltgrau RAL 7012  
34 Quarzgrau RAL 7039



49 Turner Oak  
52 Winchester  
60 Elfenbein\*  
61 Moosgrün  
62 Grau Aluminium

02 Weiß  
03 Grau  
08 Dunkelbraun  
23 Anthrazit  
60 Elfenbein\*

\* Verfügbar für Lamellen mit 42 mm und 55 mm, solange der Vorrat reicht.

## OPTIONAL

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN DER RS + RA  
FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN UND KÄSTEN DER RN ROLLLÄDEN



\* Die aktuelle Liste der erhältlichen Farben ist auf

und bei Ihrem Händler erhältlich.





## Endleisten



**Panzerendleiste.**



**Insektenschutzendleiste.**


## Adapter



**Universal Adapter standardmäßig.**



**Adapter Iglo Energy, Iglo Edge.**

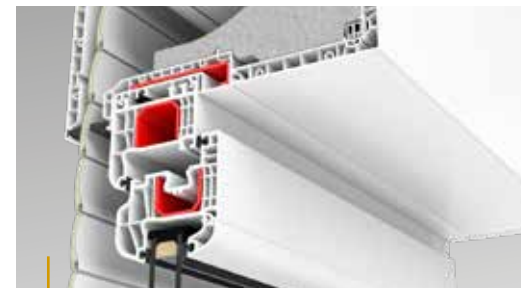

**Adapter Iglo 5.**

## Optionen

Die innovativen Konstruktionselemente des Rollladens, verbunden mit dem Vorhandensein des Adapters und der Verstärkungskonsole, unterscheiden das System von Konstruktionen anderer Hersteller und garantieren eine außergewöhnliche Dichtheit und Haltbarkeit des Rollladens.

## Schalter



**PK1 - Standardschalter.**



**PKLU - Schlüsselschalter.**



**Wandsender SMOOVE.**

## Fernbedienung



**Fernbedienung Situo 5 io Pure II 5-Kanal.**



**Fernbedienung Situo 1 io Pure II 1-Kanal.**



**Fernbedienung SOMFY Situo 5 Var IO Pure II - 5-Kanal.**



**Fernbedienung SOMFY Situo 1 Var IO Pure II - 1-Kanal.**



**rte Fern-ng.**

## Wickler und Kurbeln



**Gurtwickler - 14mm**  
(maximale Belastung bis 11 kg)



**PKR abnehmbares Kurbelgetriebe** (maximale Belastung bis 20kg)



**PKS festes Kurbelgetriebe** (maximale Belastung bis 20kg)

## Konsole



**Standardmäßig eine Stabilisierungskonsole ab 1800 mm Breite.**



**Standardmäßig ist beim Elektroantrieb der WB-Hänger (der sogenannte Blockade-Hänger) montiert, der ein Anheben des Behangs verhindert.**



# RAFFSTOREN

## Zeitloses Design

### KOMFORT UND FREUDE AN DER NUTZUNG

Raffstoren sind eine ideale Lösung, um das Innere von Räumen vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Dank ihrer Installation sowohl in Wohn- als auch in Dienstleistungsgebäuden wie Büros, Hotels, öffentlichen Einrichtungen ist es möglich, nicht nur für mehr Privatsphäre zu sorgen, sondern auch die Stromkosten von Klimaanlageen erheblich zu senken.

Raffstoren stehen im Einklang mit zeitgenössischen Architekturtrends, die große Verglasungen bevorzugen, bei denen die Verwendung anderer Arten von Bildschirmen als Raffstoren unmöglich oder schwierig ist. Wichtig ist, dass das Produkt sowohl in neu gebauten als auch in bestehenden Gebäuden verwendet werden kann. Sein Vorteil ist auch die Möglichkeit der Kopplung mit intelligenten Managementsystemen, die eine Steuerung über ein Tablet oder Smartphone ermöglichen.



### LAMELLEN ERHÄLTICH FÜR VORSATZ- UND AUFSATZRAFFSTORES



Lamelle C80




Lamelle S90



Lamelle Z90

### VORSATZRAFFSTORE

Erhältliche Maße (Breite x Höhe):  
140x240 mm, 140x300 mm, 140x350 mm.

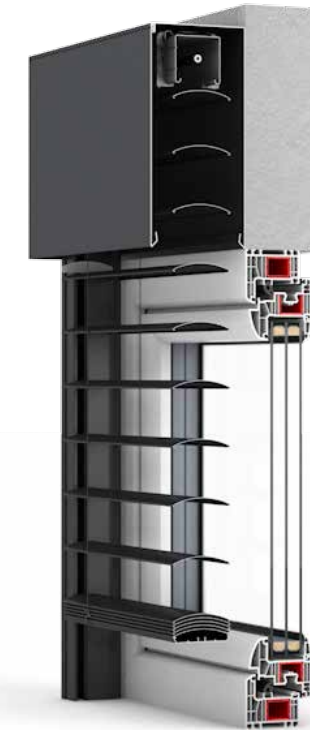

### AUFSATZRAFFSTORE


Erhältliche Maße (Breite x Höhe):  
260x275 mm, 300x308 mm,  
365x308 mm, 425x308 mm.



### Erhältliche Lamellenfarben



RAL 7016




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9016




DB 703

Bei Vorsatz und Aufsatzraffstoren verwenden wir matte Farben.

Durch die freie Einstellung des Lamellenneigungswinkels ermöglichen sie die passende Beschattung und schaffen eine angenehme Atmosphäre in den Räumen des Gebäudes. Sie reflektieren einen Großteil der Sonnenstrahlen vor dem Fenster und sorgen so für behagliche Bedingungen in Wohnung oder Haus. Als Option empfehlen wir eine Wetterstation.

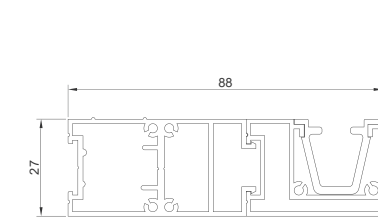

Standardmäßig eiseitige Führungsschienen zum ZF-A.



Standardmäßig eiseitige Führungsschienen zum ZF-S.

**i** Möglichkeit der Verwendung einer PVC-Führungsschiene bei Aufsatzraffstoren.



Das Angebot umfasst auch eine Führung mit Abstandsprofil für den maximalen Abstand von 240 mm.



## SMART HOME SMARTES STEUERN

## Komfortable Verwaltung

Intelligente Rollladensteuerungen per Fernbedienung, Tablet oder Smartphone erfreuen sich bei Kunden immer größerer Beliebtheit, die es Ihnen ermöglichen, das System während Ihrer Abwesenheit aus der Ferne zu steuern. Es ist möglich, die Rollläden einzeln und in Gruppen zu öffnen und zu schließen, sowie eine vorübergehende Programmierung und Verbindung mit anderen intelligenten Systemen im Haus zu erstellen. Es ist eine Investition in Bedienkomfort und Funktionalität auf höchstem Niveau.



### TaHoma® switch

Fenster, Türen, Rollläden, Moskitonetze, Raffstoren, Tore und Pforten, die sich dank der intelligenten Somfy Zentrale – TaHoma® switch zu ausgewählten Tageszeiten selbstständig öffnen oder schließen, in integrierten Gruppen oder individuell kippen oder schieben lassen. Somfy bietet uns die volle Kontrolle und Überwachung unseres Hauses, auch wenn wir nicht drinnen sind. Mit dem TaHoma®-switch können Sie auch die Haus- und Gartenbeleuchtung steuern.



### BleBox Produktlinie

Das sind Ministeuerungseinheiten, mit denen Sie per Smartphone und Tablet Türen, Fenster, Rollläden, Markisen, Raffstores, Tore öffnen und schließen, die Beleuchtung oder eine Alarmanlage steuern können – auch von überall auf der Welt.



**Dedizierte**

**Fernbedienung.**

## Elektrische Antriebe

### Somfy RS100 IO

Moderner Funkantrieb von Somfy mit Hinderniserkennung, leisem Betriebsmodus und standardmäßigem Haltebügel. Kabellos steuerbar und kompatibel mit der Tahoma-Zentrale.

### YOODA EVY i R/S

Der moderne Antrieb verfügt über eine Hinderniserkennung und ist mit einem Arretierbügel ausgestattet.

## Solarantriebe

### SOMFY RS100 Solar io

Der Antrieb ist mit dem SOMFY-Tahoma-System kompatibel, zeichnet sich durch einen leisen Betrieb aus, und seine Geschwindigkeit kann präzise an die Benutzerpräferenzen angepasst werden.

### SIMU Auto Job

Moderner SIMU-Fernantrieb mit automatischer Endlagenkontrolle, Hinderniserkennung und Überlastschutz.

### Selve Lineco/Simu (grupa Somfy)

Der Antrieb verfügt über elektronische Endlageneinstellungen, eine Hinderniserkennung und wird kabelgebunden gesteuert. Haltebügel standardmäßig enthalten.

### SELVE SE Solar

Der Antrieb ist mit einem Arretierbügel ausgestattet und kann auch nachts, im Winter oder an bewölkten Tagen mit wenig Sonnenlicht betrieben werden.

## Antriebe mit Notöffnung

### SELVE SP Rescue (Notausgang)

Universal-Antrieb mit mechanischem Endschalter und Notöffnung in wenigen Sekunden

### SELVE SEE-NHK


Elektrischer Antrieb für Rollläden mit mechanischer Notöffnung per Kurbel.



INSEKTENSCHUTZ-  
PLISEE




ERHÄLTliche VARIANTEN

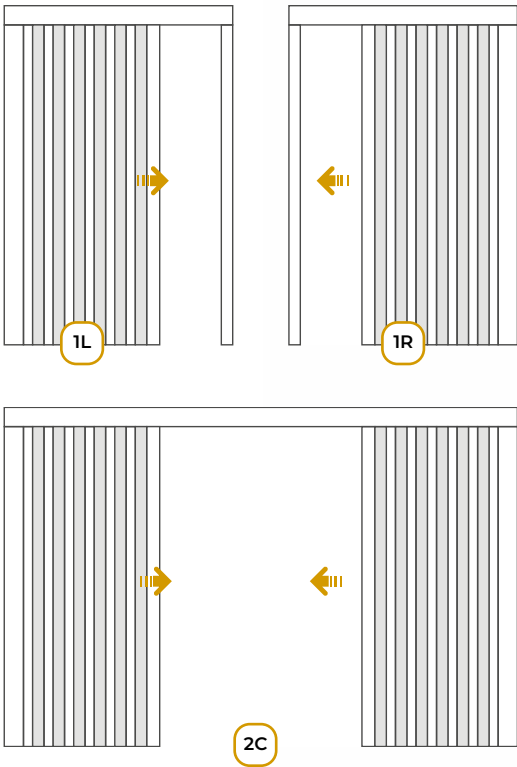

Maximale Bemaßungen

| Art des Elementes | Breite<br>mm | Höhe<br>mm |
|-------------------|--------------|------------|
| Ein Flügel        | 2400         | 2600       |
| Zwei Flügel       | 3600         | 2600       |

**Minimale Bemaßung:** 700 mm x 1900 mm  
(Breite x Höhe).

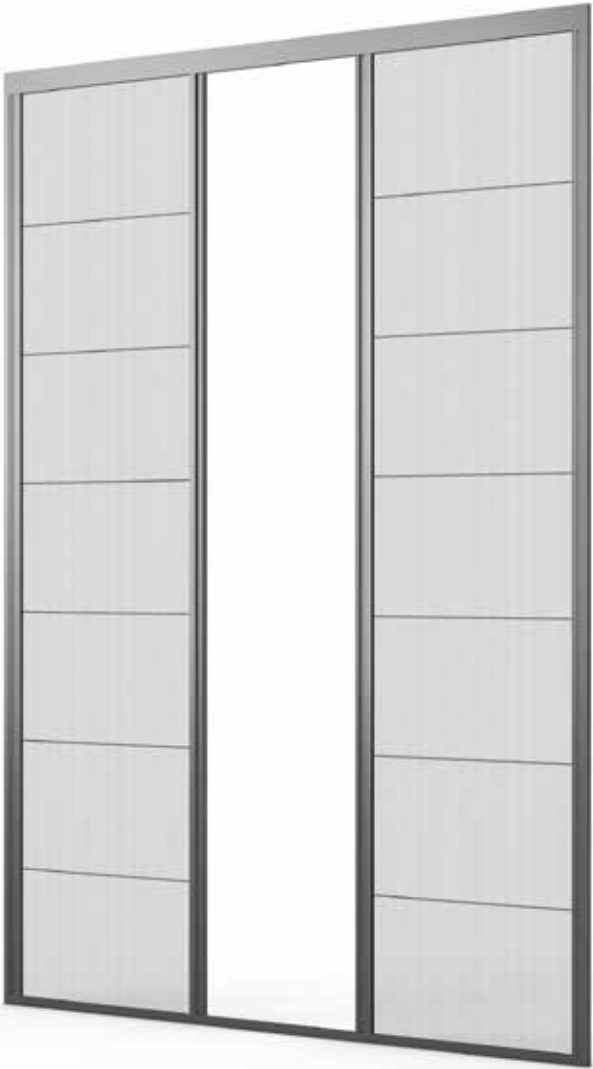

Eine durchdachte und bis ins kleinste Detail raffinierte Konstruktion ermöglicht die Montage in der Fensternische, am Fensterrahmen, an der Gebäudefassade und in der Führung unserer Rollläden. Die Wahl der matten Farben ermöglicht eine ästhetische Harmonie mit der Fassade des Gebäudes.

ERHÄLTliche FARBEN  
(MATT)



ste der erhältlichen Farben ist auf  
und bei Ihrem Händler erhältlich.





Aufsatzrollladen mit integriertem Insektenschutz, Farbe Golden Oak.

# ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN



# ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN

Vorsatzrollladen 45°, Farbe Anthrazit.



Raffstoren ZF-A, Farbe Anthrazit.





# ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN

Aufsatzrollladen RS 365, Farbe Anthrazit.



Aufsatzrollladen RS 365, Farbe Moosgrün.





# ANWENDUNG VON BESCHATTUNGSSYSTEMEN

Vorsatzrollladen 45°, Farbe Braun.



Vorsatzrollladen 45°, Farbe Dunkel Braun.

